



# 三和合成股份有限公司

台湾省高雄市路竹区中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE H-120

KINGMIDE H-120 为黄褐色颗粒状，高分子量型热熔接着剂用聚酰胺树脂，可溶于一般有机溶剂，其加热溶融黏度与加热温度有很大的关系存在。物性上具有优良的机械强度，及耐热性、柔韧性佳等特性。可应用于多种材质的接着，如电器零件、包装，及制鞋业等。


### 1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
软化点 (°C)	: 120 ± 5
黏度 (mPa·s / 200°C )	: 2,200 ~ 2,800
色数 (Gardner)	: 12 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 6 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 3 以下

### 2. 机械性质及吸水率

抗张强度 (kgf / cm <sup>2</sup> )	: 50 ± 10
抗张伸长率 (%)	: 300 ± 10
抗张降伏点 (kgf / cm <sup>2</sup> )	: 70 ± 10
吸水率 (%)	: 0.5 %

### 3. 黏度变化曲线图

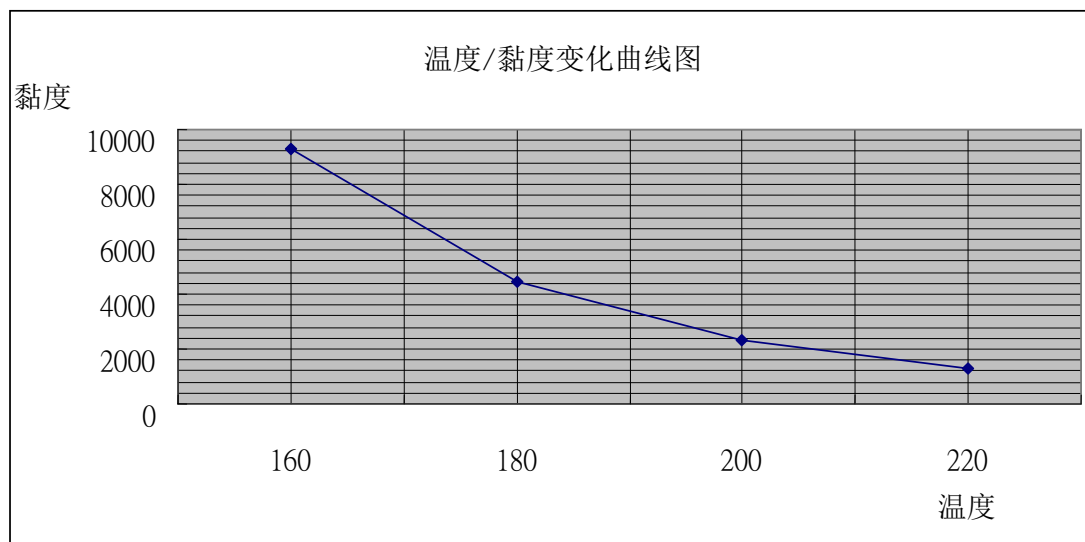

### 3. 最适合使用温度:

180°C ~ 200°C

### 4. 包装方式

20 公斤装编织袋

## 5. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。