



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE H-140HP


KINGMIDE H-140HP 为黄褐色颗粒状，高分子量型热熔接着剂用聚酰胺树脂，可溶于一般有机溶剂，如苯类、醇类。其物性上具有优良密着性、机械强度、柔韧性、耐热性等特性。可应用于多种材质的接着，如电器零件及电子零件接着、封装、热融性薄膜贴合、PVC 塑料等

### 1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
黏度( mPa.s / 200℃ )	: 5,000 ~ 10,000
软化点( °C )	: 145 ± 5
色素( Gardner )	: 8 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 2 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 11 以下

### 2. 融熔温度与黏度变化关系式

温度(°C)	黏度(mPa.s)
180	: 13,300
190	: 9,900
200	: 7,600
210	: 5,800

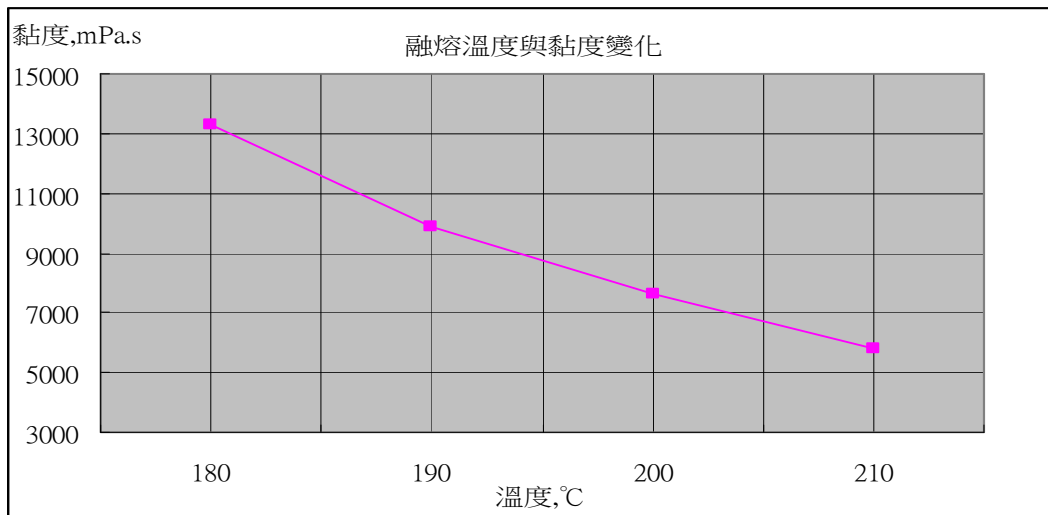

### 3. 包装方式

20 公斤装编织袋

### 4. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方。