三和合成股份有限公司
台 湾 高 雄 市 路 竹 区 中 山 南 路 一 号
电话：886-7-6962211~3　　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-683

KINGMIDE H-683 为热熔型聚酰胺树脂，可溶于一般醇类或苯类之混合溶剂，该树脂特性为脱模成型时间快、机械强度佳、耐热性及柔韧性优越等。可应用于多种材质的接着、电子零件保护、汽车工业、电子材料封装、低压模塑成型等。

1. 规格

外观	：黄褐色颗粒状
黏度(mPa·s / 200℃)	：2,500 ~ 4,500
软化点(℃)	：165~155
色素(Gardner)	：10Max
酸价（mg-KOH / gm）	：10 以下
胺价（mg-KOH / gm）	：1.5 以下

2. 物理特性(机械性质)

抗张强度（MPa）	：>7.0　(ASTM D-638-00)
抗张伸长率（%）	：>500　(ASTM D-638-00)
吸水率 (%)	：0.4
操作温度范围(℃)	：200~230(℃)

3. 黏度变化曲线图

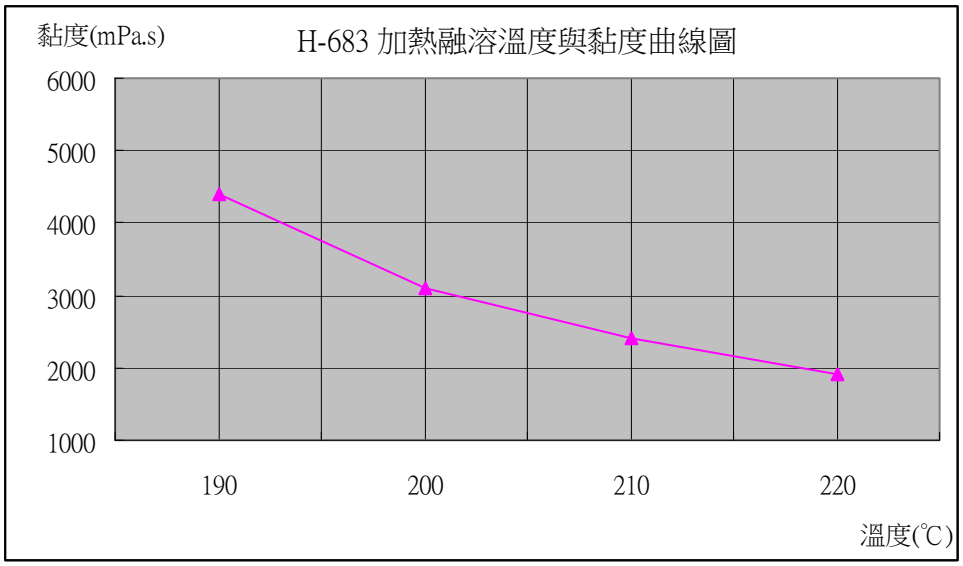

4. 包装方式

20 公斤装编织袋

5. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方