



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-120

KINGMIDE H-120 為黃褐色顆粒狀，高分子量型熱熔接著劑用聚醯胺樹脂，可溶於一般有機溶劑，其加熱熔融黏度與加熱溫度有很大的關係存在。物性上具有優良的機械強度，及耐熱性、柔韌性佳等特性。可應用於多種材質的接著，如電器零件、包裝，及製鞋業等。


1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
軟化點 (°C)	: 120 ± 5
黏度 (mPa·s / 200°C)	: 2,200 ~ 2,800
色數 (Gardner)	: 12 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 3 以下
硬度(Shore A)	: 97

2. 機械性質及吸水率

抗張強度 (kgf / cm ²)	: 50 ± 10
抗張伸長率 (%)	: 300 ± 10
抗張降伏點 (kgf / cm ²)	: 70 ± 10
吸水率 (%)	: 0.5 %

3. 黏度變化曲線圖

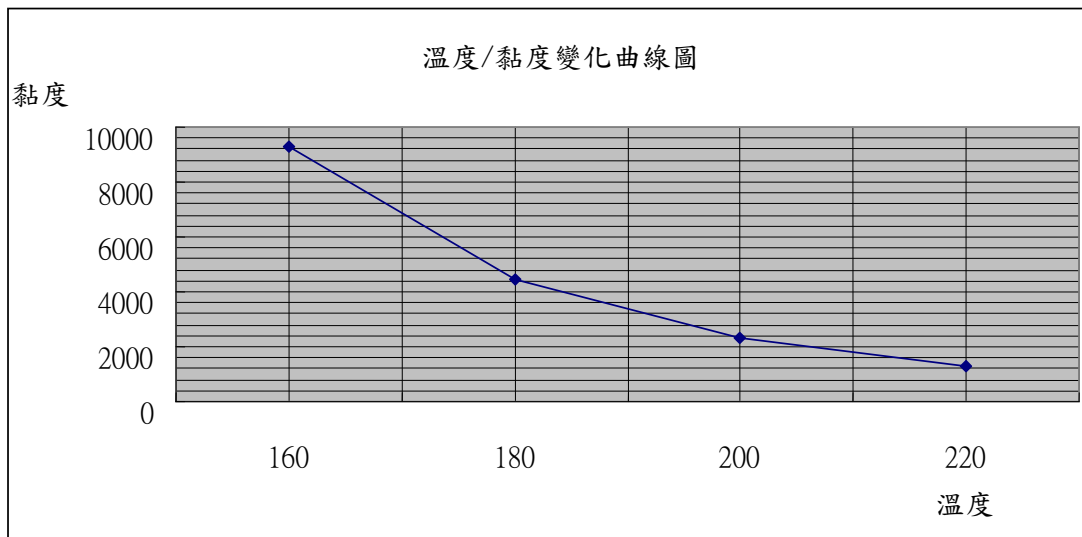

3. 最適合使用溫度：

180°C ~ 200°C

4. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

5. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。