



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-140HP


KINGMIDE H-140HP 為黃褐色顆粒狀，高分子量型熱熔接著劑用聚醯胺樹脂，可溶於一般有機溶劑，如苯類、醇類。其物性上具有優良密著性、機械強度、柔韌性、耐熱性等特性。可應用於多種材質的接著，如電器零件及電子零件接著、封裝、熱融性薄膜貼合、PVC 塑料等

1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
黏度(mPa.s / 200°C)	: 5,000 ~ 10,000
軟化點(°C)	: 145 ± 5
色素(Gardner)	: 8 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 2 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 11 以下

2. 融熔溫度與黏度變化關係式

溫度(°C)	黏度(mPa.s)
180	: 13,300
190	: 9,900
200	: 7,600
210	: 5,800

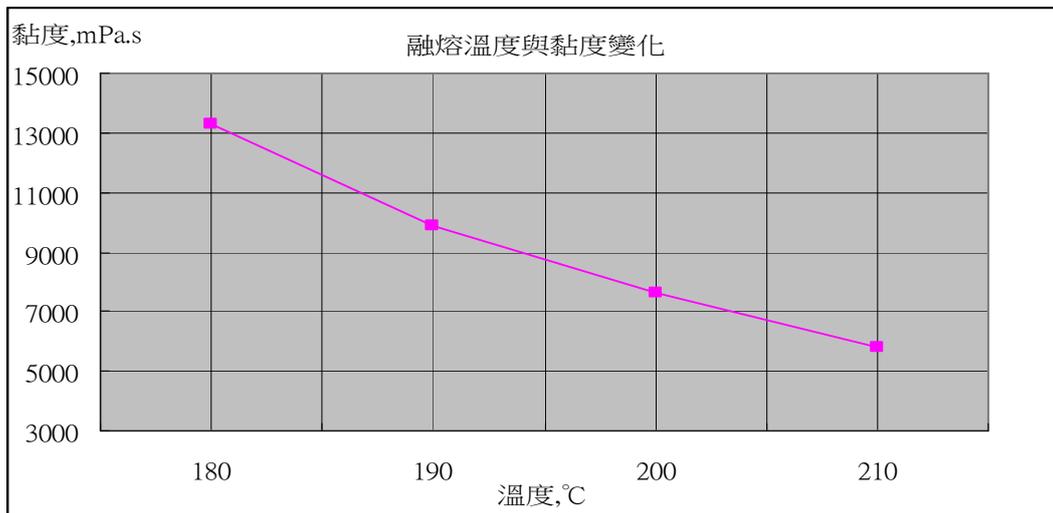

3. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

4. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。