



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號  
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：[sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：[sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)

## TOHMIDE TXA-265

TOHMIDE TXA-265 為黃褐色顆粒狀，高分子量型熱熔接著劑用聚醯胺樹脂，可溶於一般有機溶劑，如苯類、醇類。其物性上具有優良的機械強度，及高耐熱性、接著性、柔韌性佳、Open time 長等特性。一般可應用於複合性油墨、PVC 片材接著及熱融性薄膜黏貼、汽車內裝附件封裝等。


### 1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
黏度 (mPa.s / 200°C )	: 2,000 ~ 4,000
軟化點 (°C )	: 145 ± 5
色數 ( Gardner )	: 10 以下
酸價 ( mg-KOH / gm )	: 8.5 以下
胺價 ( mg-KOH / gm )	: 1 以下

### 2. 機械性質：

抗張強度 (MPa)	: >10	(ASTM D-638-00)
抗張伸長率 (%)	: >400	(ASTM D-638-00)
吸水率 (%)	: 0.6	

### 3. 黏度變化曲線圖

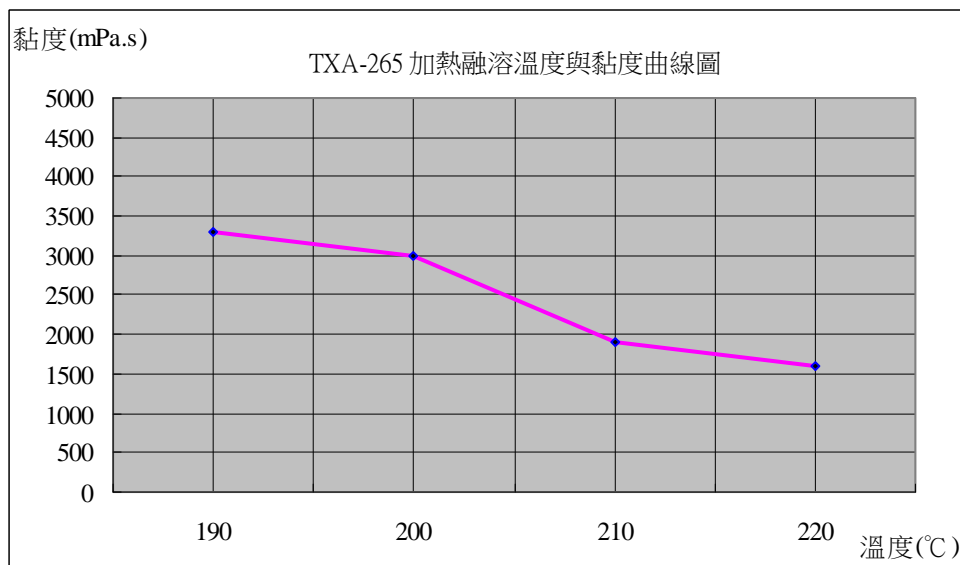

### 4. 操作溫度範圍：

180°C ~ 200°C

**5. 包裝方式**

20 公斤裝編織袋

**6. 使用及儲存**

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。